
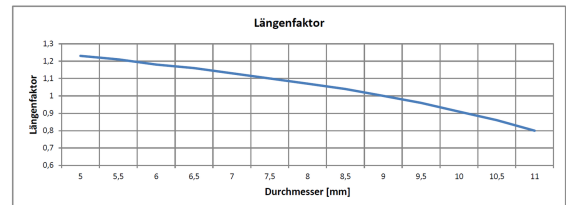
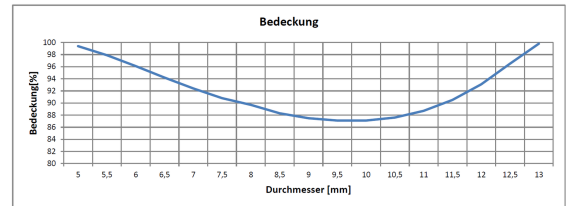


Technisches Datenblatt

Abschirmgeflecht 2050-001A / Abschirmgeflecht 6-12 mm

(Stand 06/04/2024)



Ausführungsmerkmale

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Schirmdurchmesser Min/Max (mm) | 6 / 12 |
| Gewicht (kg) | 4.500 |
| Bauteil | Abschirmgeflecht |
| Material | Kupfer verzinkt |

Bestellbezeichnung

| Abschirmgeflecht | | | |
|--------------------------|--------------------|--|-----------------|
| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Beschreibung | VE |
| Abschirmgeflecht 6-12 mm | 2050-001A | Kupfer verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,15 mm, Durchmesser min.=6mm/max.=12mm | VE = Rolle 100m |