
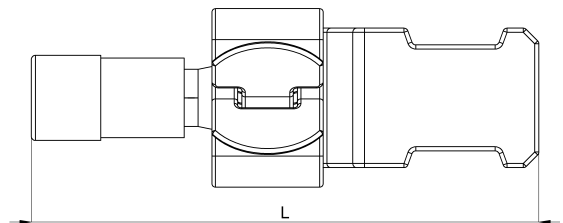


Technisches Datenblatt

1016-117C / HSKM-RKS-Z 3 - 12 B2,5²

(Stand 15/01/2024)



Ausführungsmerkmale

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Abmessungen (L / B / H) (mm) | 36.5 x 12.8 x 29.2 |
| Schirmdurchmesser Min/Max (mm) | 3 / 12 |
| Zugentlastung | Ja |
| Gewicht (kg) | 0.003 |
| Bauteil | Schirmklammer |
| Material | Federstahl verzinkt |
| Montageart | Crimpanschluss |

Bestellbezeichnung

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Beschreibung | VE |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------|
| HSKM-RKS-Z 3 - 12 B2,5 ² | 1016-117C | Schirmklammer Multi 3 - 12mm mit Zugentlastung, aufgenietet auf Ringkabelschuh, Isolierung PA blau, UL-gelistet, für Leiterquerschnitte 1,5 - 2,5mm ² | VE = 10 St. |