
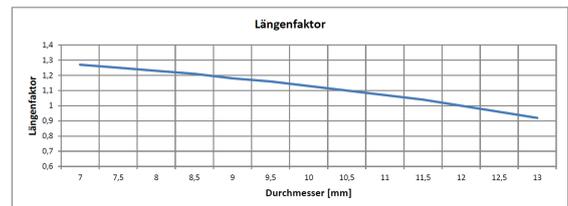


Technisches Datenblatt

2050-002A / Abschirmgeflecht 8-16 mm

(Stand 15/01/2024)

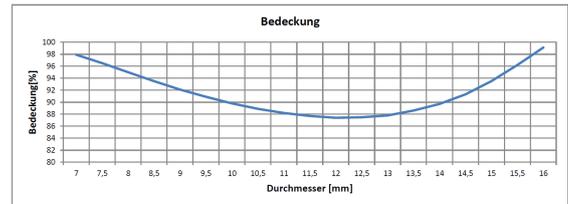

Ausführungsmerkmale

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Schirmdurchmesser Min/Max (mm) | 8 / 16 |
| Gewicht (kg) | 5.200 |
| Bauteil | Abschirmgeflecht |
| Material | Kupfer verzinkt |

Bestellbezeichnung

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Beschreibung | VE |
|--------------------------|-------------|--|-----------------|
| Abschirmgeflecht 8-16 mm | 2050-002A | Kupfer verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,15 mm, Durchmesser min.=8mm/max.=16mm | VE = Rolle 100m |